



modelo I-170

INSERTABLE LEÑA 70 CM. SIN TURBINAS

Interior Vermiculita y Marco a 4 Caras

INCLUYE

Guante

Marco a 4 Caras de 70 mm.

Dos Boquillas para Aire Canalizable de Ø 120 mm.


EAN: 8427561 004643

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS


- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
- Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión
- Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
- Manguito Hembra-Macho Ø 150 mm.
- Marco a 4 Caras de 100 mm.
- Marco Inferior Para 3 Caras de 25 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia Calorífica: 12,5 KW
- Rendimiento: 71 %
- Emisiones CO: 0,36 %
- Consumo: 4,20 kg/h
- Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición
- Interior Cámara de Combustión con Vermiculita
- Cajón Cenicero Extraíble
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- Doble Cámara
- Pintura Anticalórica: 800 °C
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- Salida de Humos Fundición Superior Macho: Ø 150 mm
- Regulación de Aire Primario
- Regulación de Aire Secundario
- Sistema Cristal-Limpio.
- Sistema de Doble Combustión
- Deflector Interior Regulable Desmontable
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 550 x 300 mm
- Profundidad Cámara de Combustión: 380 mm
- Tamaño de Tronco: 62 cm
- Marco Desmontable de 70 mm a 4 Caras
- Medidas de Encastre: 536 x 617 x 422 mm. (Alto/Ancho/Fondo)
- Medidas del Frontal: 633 x 800 mm. (Alto/Ancho)
- Volumen Calefactable: 313 m³
- Peso: 75 kg.

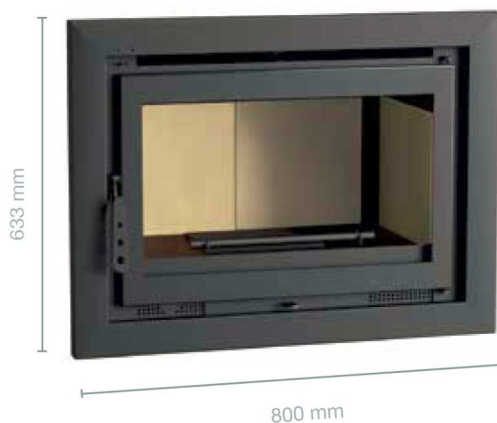

MEDIDAS DE ENCASTRE
en mm.



Color
Negro